




DOUBLE

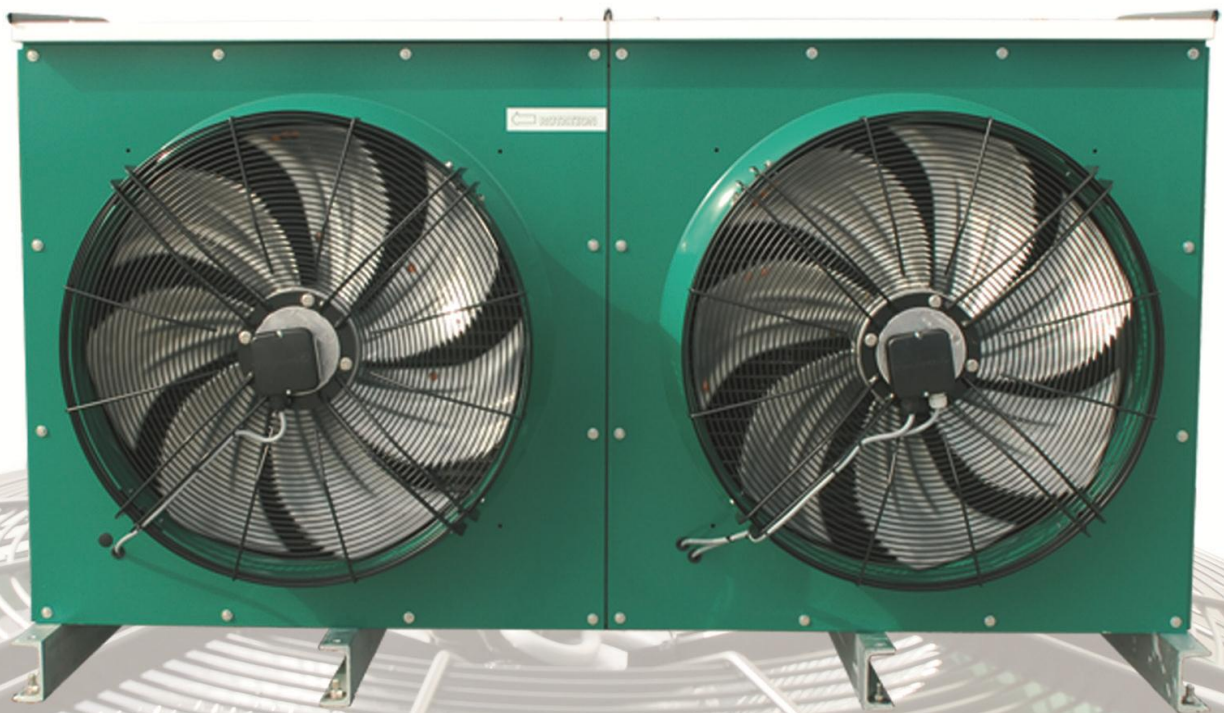


Friga
Systems

Modular Refrigeration Units





Double Unit

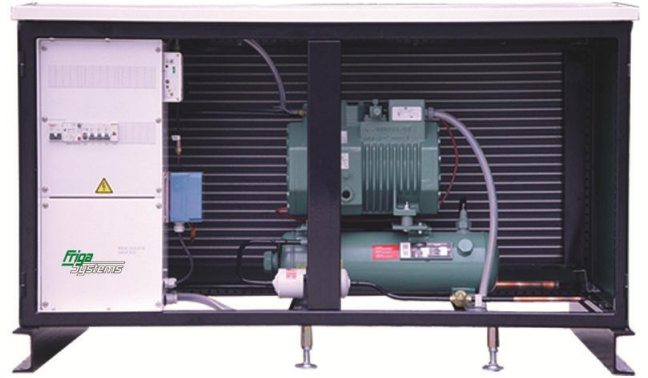


STANDAARD UITVOERING:

- * Weerbestendige omkasting
- * Condensator met twee 500mm ventilatoren 230V/1F/50Hz of 400V-3F-50Hz
- * Compressor [semi-hermetisch]
- * Vloeistofvat [15dm³]
- * Vloeistof filter-droger en kijkglas
- * Hoge en lage druk beveiliging pressostatens
- * Condensator "Fan Cycling" via HD pressostaat
- * Koudemiddel intrek afsluiter
- * Compleet leidingwerk en volledig getest onder druk
- * Geïntegreerde elektrische schakelkast bedraad en getest
- * PED /  gecertificeerd

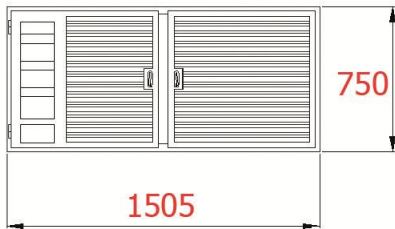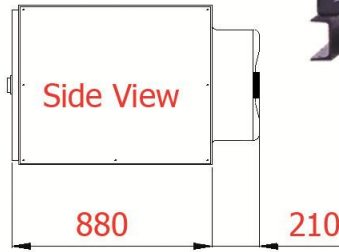

Front View

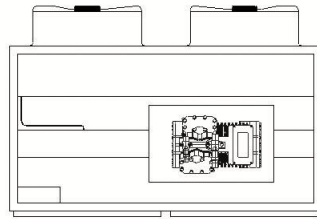

Bottom View

Condensator Capaciteit (kW) met 2x 230V/1F/50Hz 500mm ventilatoren

Double Model	Nominaal Capaciteit 500mm Ventilatoren [230V]				
Condensator	15K TV	6K TV	8K TV	10K TV	12K TV
FS**2D	18,33	7,33	9,78	12,22	14,67
FS**4D	31,31	12,52	16,71	20,86	25,04
FS**6D	38,82	15,53	20,71	25,89	31,06

Condensator Capaciteit (kW) met 2x 400V/3F/50Hz 500mm ventilatoren

Double Model	Nominaal Capaciteit 500mm ventilatoren [400V]				
Condensator	15K TV	6K TV	8K TV	10K TV	12K TV
FS**2D	20,60	8,24	10,99	13,73	16,48
FS**4D	35,17	14,07	18,76	23,44	28,13
FS**6D	3,62	17,45	23,26	29,09	34,91

