

TRIPLE



Friga
Systems




Modular Refrigeration Units




Triple Unit

STANDAARD UITVOERING:


- * Weerbestendige omkasting
- * Condensator met drie 500mm ventilatoren 400V-3ph-50Hz
- * Compressor [semi-hermetisch]
- * Vloeistofvat [30dm³]
- * Vloeistof filter-droger en kijkglas
- * Hoge en lage druk beveiliging pressostatens
- * Condensator "Fan Cycling" via twee HD pressotaten.
- * Koudemiddel intrek afsluiter.
- * Compleet leidingwerk en volledig getest onder druk
- * Geïntegreerde elektrische schakelkast
- * Volledig bedraad en getest
- * PED / certificeerd

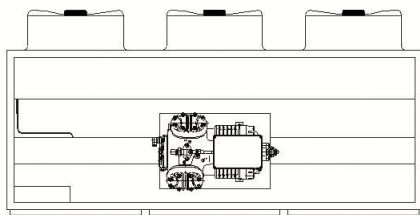

Bottom View

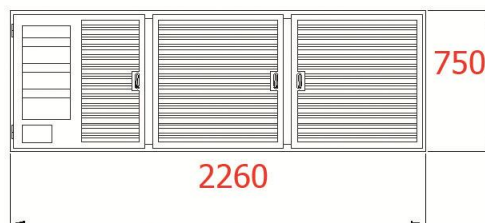

Front View



Side View

Condensator Capaciteit (kW) met 3x 400V/3F/50Hz 500mm Ventilatoren

Triple Condensator Model	Nominaal Capaciteit 500mm ventilatoren [400V]				
	15K TV	6K TV	8K TV	10K TV	12K TV
FS**4T	52,75	21,11	28,13	35,17	42,21
FS**6T	65,24	26,08	34,79	43,49	52,18

